

Link do produktu: <https://77hobby.pl/frsky-vs600-scout-nadajnik-fpv-58ghz-smart-port-p-280.html>

FrSky VS600 Scout nadajnik FPV 5.8GHz Smart Port

Cena	105,00 zł
Cena regularna	149,00 zł
Dostępność	W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	FRSVS600SCOUT
Producent	FrSky
Smart Port	TAK

Opis produktu

FrSky VS600 Scout to zaktualizowana wersja analogowego nadajnika wideo FPV (First Person View) o regulowanej mocy nadawczej. Obsługuje 48 kanałów pasma 5.8GHz. Wyposażony jest w Smart Port do zdalnej konfiguracji oraz w tryb *Pit Stop*. Dodatkowo najnowsza wersja posiada wbudowany mikrofon oraz transmisję dźwięku.

VS600 Scout posiada pracuje z mocą nadawczą 25mW oraz w tzw. tryb *PitStop*, w którym moc nadawcza ograniczona jest do minimum, pozwalając na używanie podglądu wideo, jednocześnie nie zakłócając sygnału wizji innych użytkowników (np. zawodnikom latającym na torze).

Nadajnik VS600 Scout można konfigurować (zmieniać moc, numer aktywnego kanału, tryb *Pit Stop*) przy pomocy przycisków na płytce PCB nadajnika, lub zdalnie. W drugim przypadku konfiguracji dokonuje się w bardzo wygodny sposób, za pomocą skryptów LUA (do ściągnięcia ze [stron FrSky](#), uruchamianych na aparaturze RC FrSky) lub za pomocą aplikacji FrSky Free Link (iOS / Android (wymagany jest adapter FrSky Airlink / Airlink S)).


VS600 Scout akceptuje napięcie zasilające bezpośrednio z akumulatora LiPo 6S (należy zwrócić uwagę na napięcie akceptowane przez kamerę, jeśli ma być zasilana z tego samego źródła). VS600 jest wyposażony w wyjście 5V, które można wykorzystać do zasilania urządzeń wymagających niższego napięcia zasilania, np. odbiornika RC, kontrolera lotu, czy kamery właśnie – eliminując konieczność użycia zewnętrznego regulatora napięcia (BEC/SBEC).

Wersje

Nadajnik VS600 Scout występuje w dwóch wersjach:

- VS600 Scout Black
- VS600 Scout Red

Obie wersje różnią się jedynie umiejscowieniem gniazd i diod sygnalizacyjnych, typem złącza antenowego oraz sposobem mocowania.

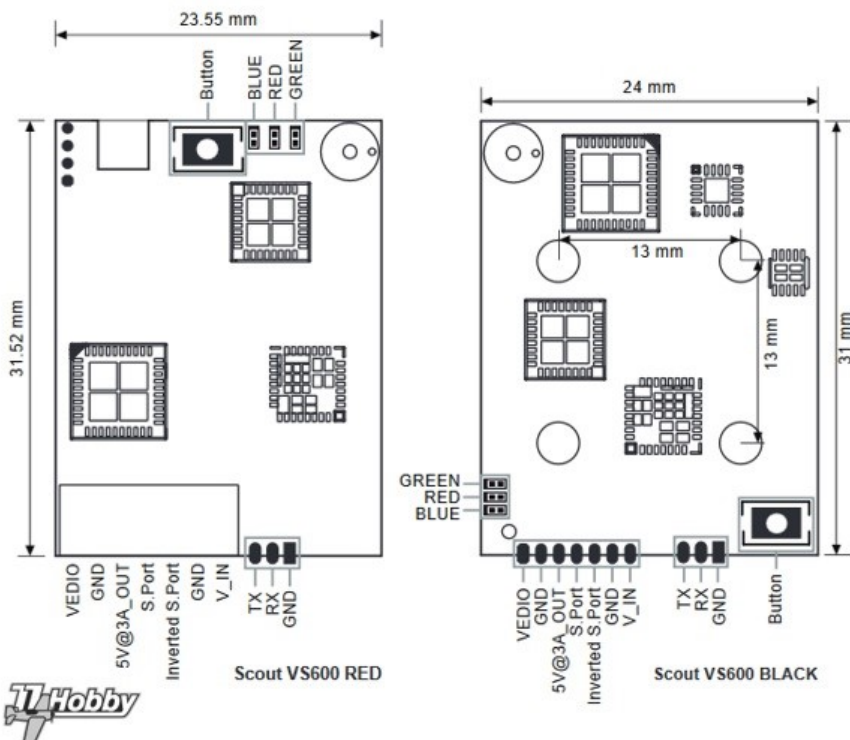

Specyfikacja

- model: FrSky VS600 Scout
- ilość kanałów: 48 w paśmie 5.8GHz (patrz tabelka)
- wymiary: 31x24x4.9mm wersja Black lub 31.5x23.6x4.5mm wersja Red
- waga: 4g wersja Black lub 4.2g wersja Red
- akceptowane napięcie zasilające: 2S~6S (7.0~25.2V)
- moc nadawcza: 25mW oraz tryb *Pit Stop* (0.01mW)
- porty: Smart Port oraz Inverted Smart Port

CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
FR (MHz)								
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
C	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
D	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
E	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
F	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5612

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ: Black , Red